

Kyl-Frysrum



Org.nr: 556792-5986

Besöksadress
Soldattorpsgatan 4
554 74 Jönköping

Telefon
036-12 87 00
0703- 44 87 03

Mail
Info@heab-butik.se

Kyl- och frysrums beskrivning

Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt färdiga uttag i väggen för maskinen. För frysrum medföljer tryckutjämningsventil samt karmvärme för dörren. Värmeslinga medföljer för frysrum då det är beställt. I vissa fall kan även dubbel värmeslinga medfölja då frysrummet installeras och sedan gjuts in i bottenplattan. Detta för att en sk backup ska finnas. Luftade läkt medföljer alltid till frysrummen. OBS! Tänk på att alltid räkna med 5 cm luftspalt runt omgivande väggar.

Kyl- och frysrums paneler:

Väggar/tak kylrum

Sandwichelement belagda med stålplåt i vit livsmedelssäker färg. Isoleringsskärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m³. Kylrum med tjocklek 80mm, u-värde 0,27 W/m²*K.

Väggar/tak frysrum

Sandwichelement belagda med stålplåt i vit livsmedelssäker färg. Isoleringsskärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m³. Frysrum med tjocklek 100mm, u-värde 0,21 W/m²*K.



Väggpanel



Låsning samt upplåsning av paneler sker med sexkants nyckel

Golv

Panelgolv belagt med halkfri slitskyddsplywood i frysrum samt kylrum med golv. Kylrum med tjocklek av 80mm och frysrum med tjocklek 100mm. Aluminiumdörk kan kompletteras till frysrums golv vid önskemål.

Dörrar

Dörrar är monterade i panelen. Rostfri dörrkarm runt dörr. Dörr för frysrum har karmvärme. Dörren har lås med invändig nödöppning. Standard dimension är 700x2000 mm dagöppning. Andra dörrmått offereras separat. Vi har även skjutdörrar i sortimentet.

Övrigt

Tryckutjämningsventil samt läkt för frysrum ingår. Vi tillverkar även rostfria hyllor till våra rum, dessa finns både för väggmontage med väggskenor typ "Elfa system". Vi har även hyllor som byggs på hyllstegar.

Org.nr: 556792-5986

Besöksadress

Soldattorpsgatan 4
554 74 Jönköping

Telefon

036-12 87 00
0703- 44 87 03

Mail

Info@heab-butik.se

Rum storlekar standard

Kylrum 80mm		Maskin Plug-in	Frysrum 100mm		Maskin Plug-in
Höjd	2100		Höjd	2110	
Bredd mm	Djup mm		Bredd mm	Djup mm	
1840	1000	MGM103	1880	1040	BGM112
	1280	MGM103		1320	BGM112
	1560	MGM105		1660	BGM117
	1840	MGM105		1880	BGM117
	2120	MGM107		2160	BGM218
	2400	MGM107		2440	BGM218
	2680	MGM110		2720	BGM220
	2960	MGM110		3000	BGM220
2400	1000	MGM103	2440	1040	BGM112
	1280	MGM105		1320	BGM117
	1560	MGM106		1660	BGM218
	1840	MGM107		1880	BGM218
	2120	MGM107		2160	BGM220
	2400	MGM110		2440	BGM220
	2680	MGM110		2720	BGM220
	2960	MGM211		3000	BGM320
2960	1000	MGM105	3000	1040	BGM117
	1280	MGM106		1320	BGM218
	1560	MGM107		1660	BGM220
	1840	MGM110		1880	BGM220
	2120	MGM110		2160	BGM220
	2400	MGM211		2440	BGM320
	2680	MGM211		2720	BGM320
	2960	MGM212		3000	BGM320

Kyl-frysmaskiner, Plug in

Vi använder maskiner från Zanotti när det gäller standard plug in för montage genom vägg. Dessa maskiner monterar man i ett sadel montage "maskinen hängs över väggpanelen".


I övrigt så har maskinerna ett hölje av epoxilackerad stålplåt, hermetisk kompressor, fläktförångare, expansionsenhet med kapillär rör, torkfilter och automatisk avfrostning med tövattentork.

Färdigkopplad elutrustning med yttre kablage för matarkabel 3 m, dörrkontakt 3 m och belysning 1 m inkl armatur. Karmvärmekabel vid frysmaskin (BGM)


Elektronisk styrenhet med microprocessor som styr och övervakar hela processen.

Tillbehör som offereras separat är: Panel för genom vägg montage, kabellängd 5 eller 10 m, vevhusvärme för utomhus placering, dubbel magnetventil för avfrostning (vid utplacering) vattenkyld kondensator, special spänning mm.

Exempelritning kylrum

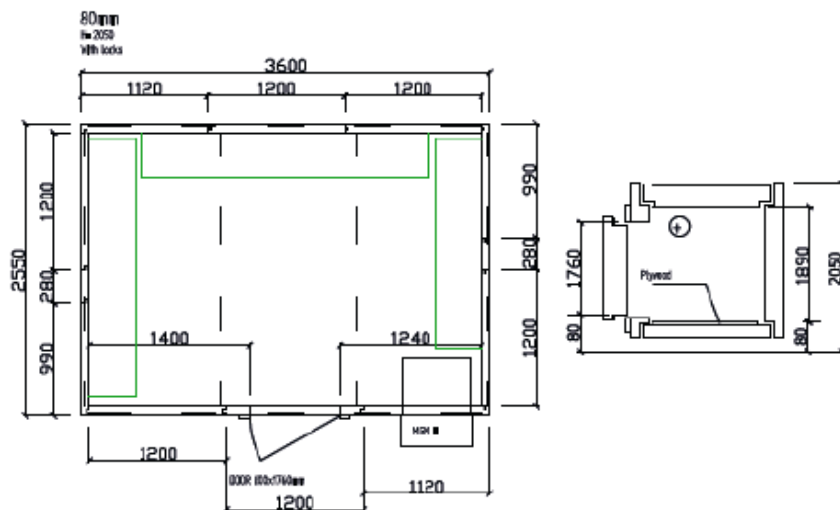

Exempelritning frysrum

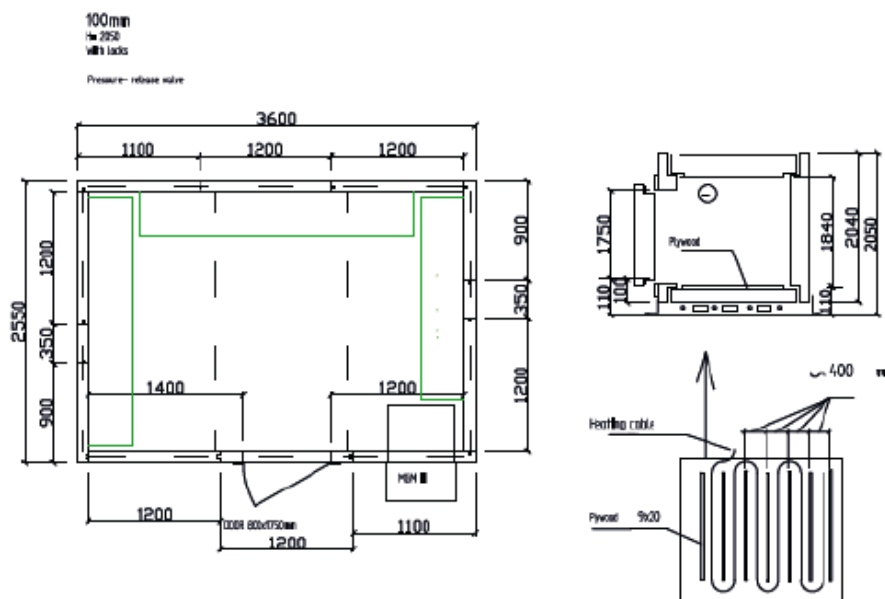

Org.nr: 556792-5986

Besöksadress
Soldatorpsgatan 4
554 74 Jönköping

Telefon
036-12 87 00
0703- 44 87 03

Mail
Info@heab-butik.se

Monteringsanvisning för kyl- och frysrum

Montage verktyg:

För att utföra montaget behövs följande verktyg. Sexkantnyckel (medföljer) för att låsa ihop alla delar, fogspruta (medföljer ej) för att applicera silikon(silikon medföljer) i alla skarvar samt skumspruta (medföljer ej) för att applicera fog skum (medföljer endast frysrum). Medföljer gör också pluggar för att dölja hål i golv (bruna), väggar och tak (vita). För frysrum medföljer tryckutjämningsventil, ange placering vid beställning så gör vi 80 mm hålet direkt på fabrik för enkelt montage. Ventilen bör placeras nära maskinen då man tar matning till denna direkt från maskinen. Värmeislingen appliceras på golvet med tejp eller med spikklammer.

Kyl- och frysmaskin:

Kyl- och frysmaskin levereras för sadelmontage vilket betyder att maskinen sitter på utsidan och förångaren sitter på insidan. Maskinen "hängs över väggen" och placeras i de färdiga uttag som är avsedda för maskinen. Alla delar medföljer maskinen exkl. stickkontakt eller 3 fas anslutning, gränslägesbrytare, instängnings alarm, pvc-gardin och uppkörningsramp. Dessa delar är tillbehör och kan beställas samtidigt som beställningen görs eller i efterhand vid behov.

Montage ritningar för rummet/en:

Montage ritningar för rummet/en medföljer. Golv, väggar och takpaneler är märkta med nummer som överensstämmer med ritningen för ett enkelt montage.

Måttillverkade kyl & frysrum:

Vi tillverkar även måttanpassade kyl och frysrum där vi tex använder gemensamma skiljeväggar mm.

Dessa lösningar offererar vi separat, även när det gäller kylteknisk utrustning i split utförande och installation av detta mm.



Org.nr: 556792-5986

Org.nr: 556792-5986

Besöksadress
Soldatorpsgatan 4
554 74 Jönköping

Telefon
036-12 87 00
0703- 44 87 03

Mail
Info@heab-butik.se