





Constructor Rack 83

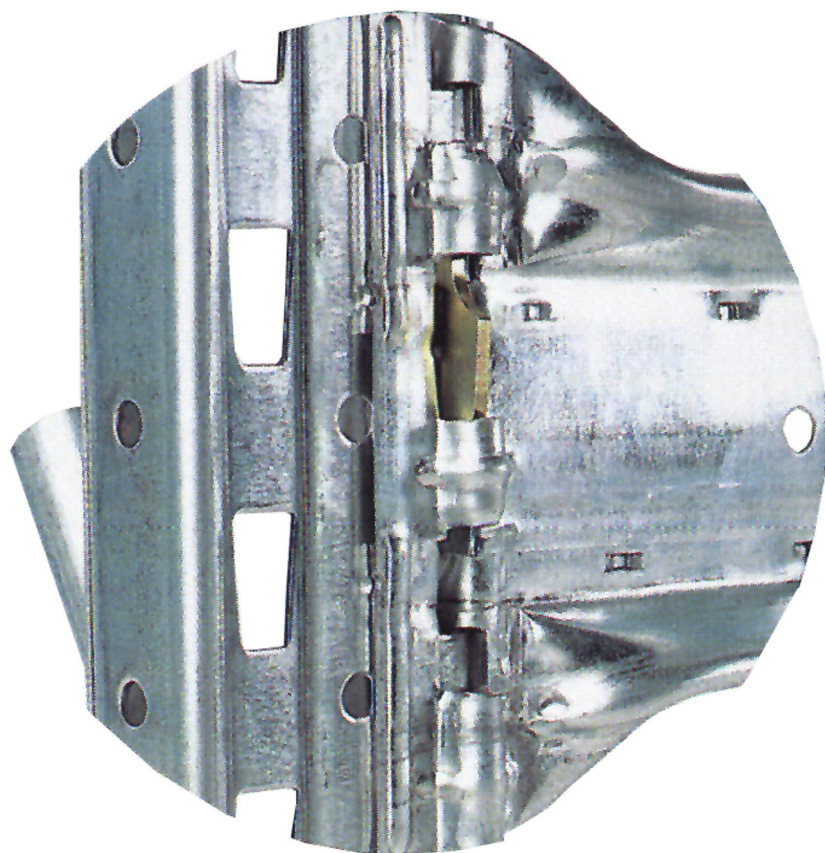

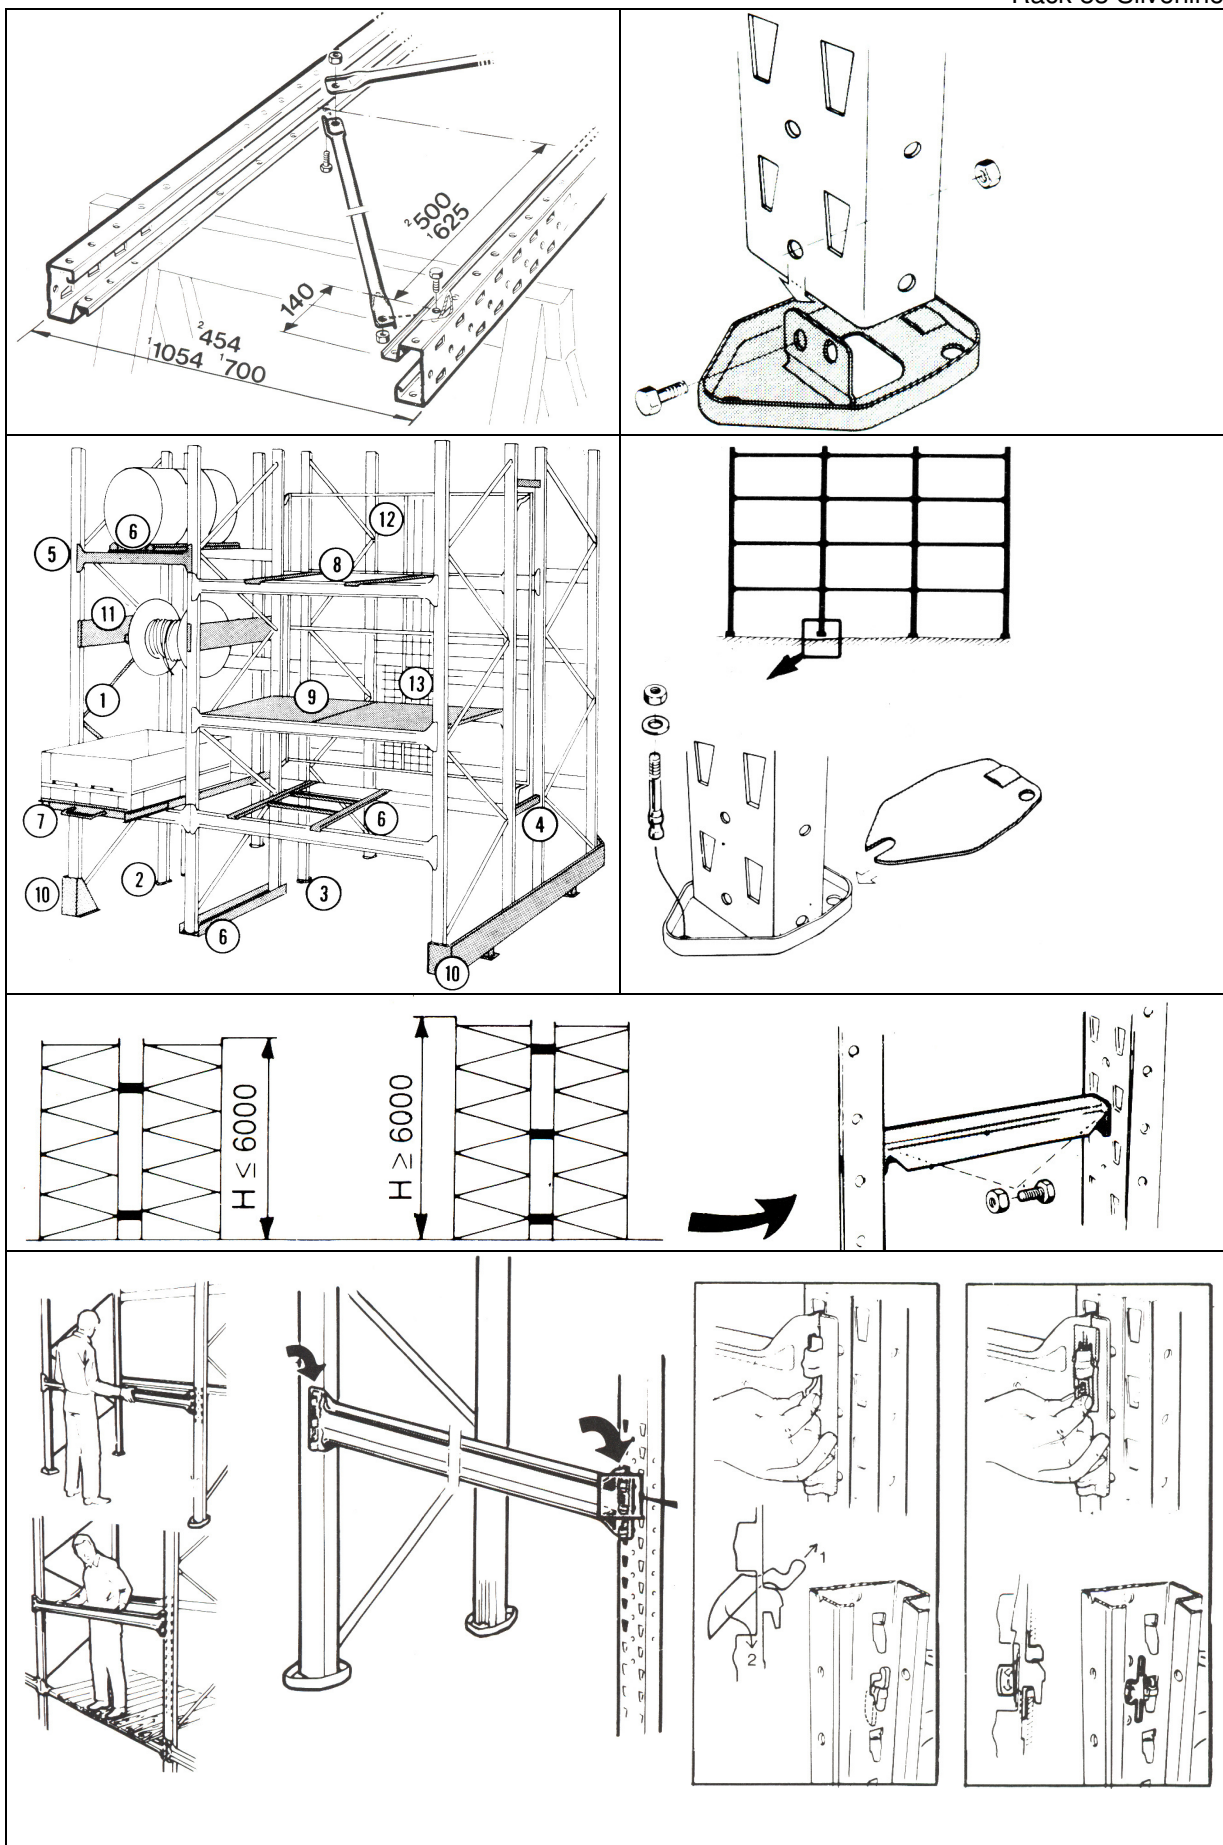

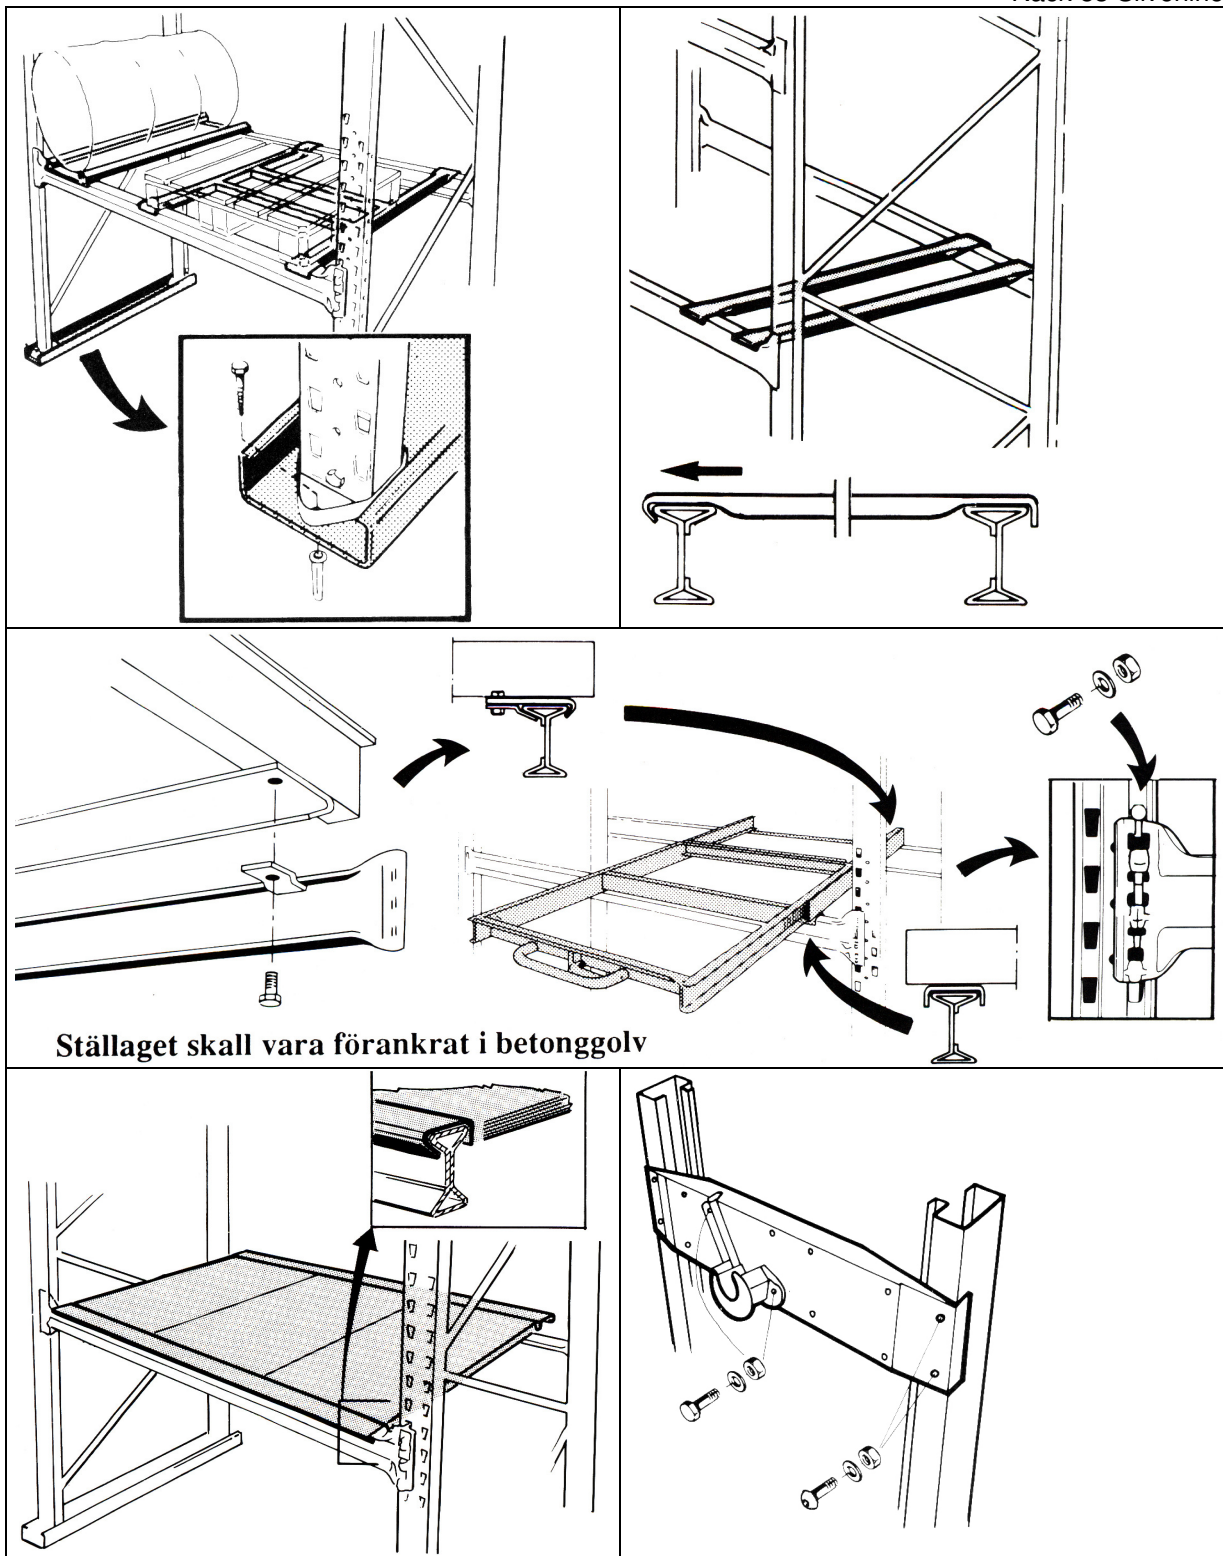

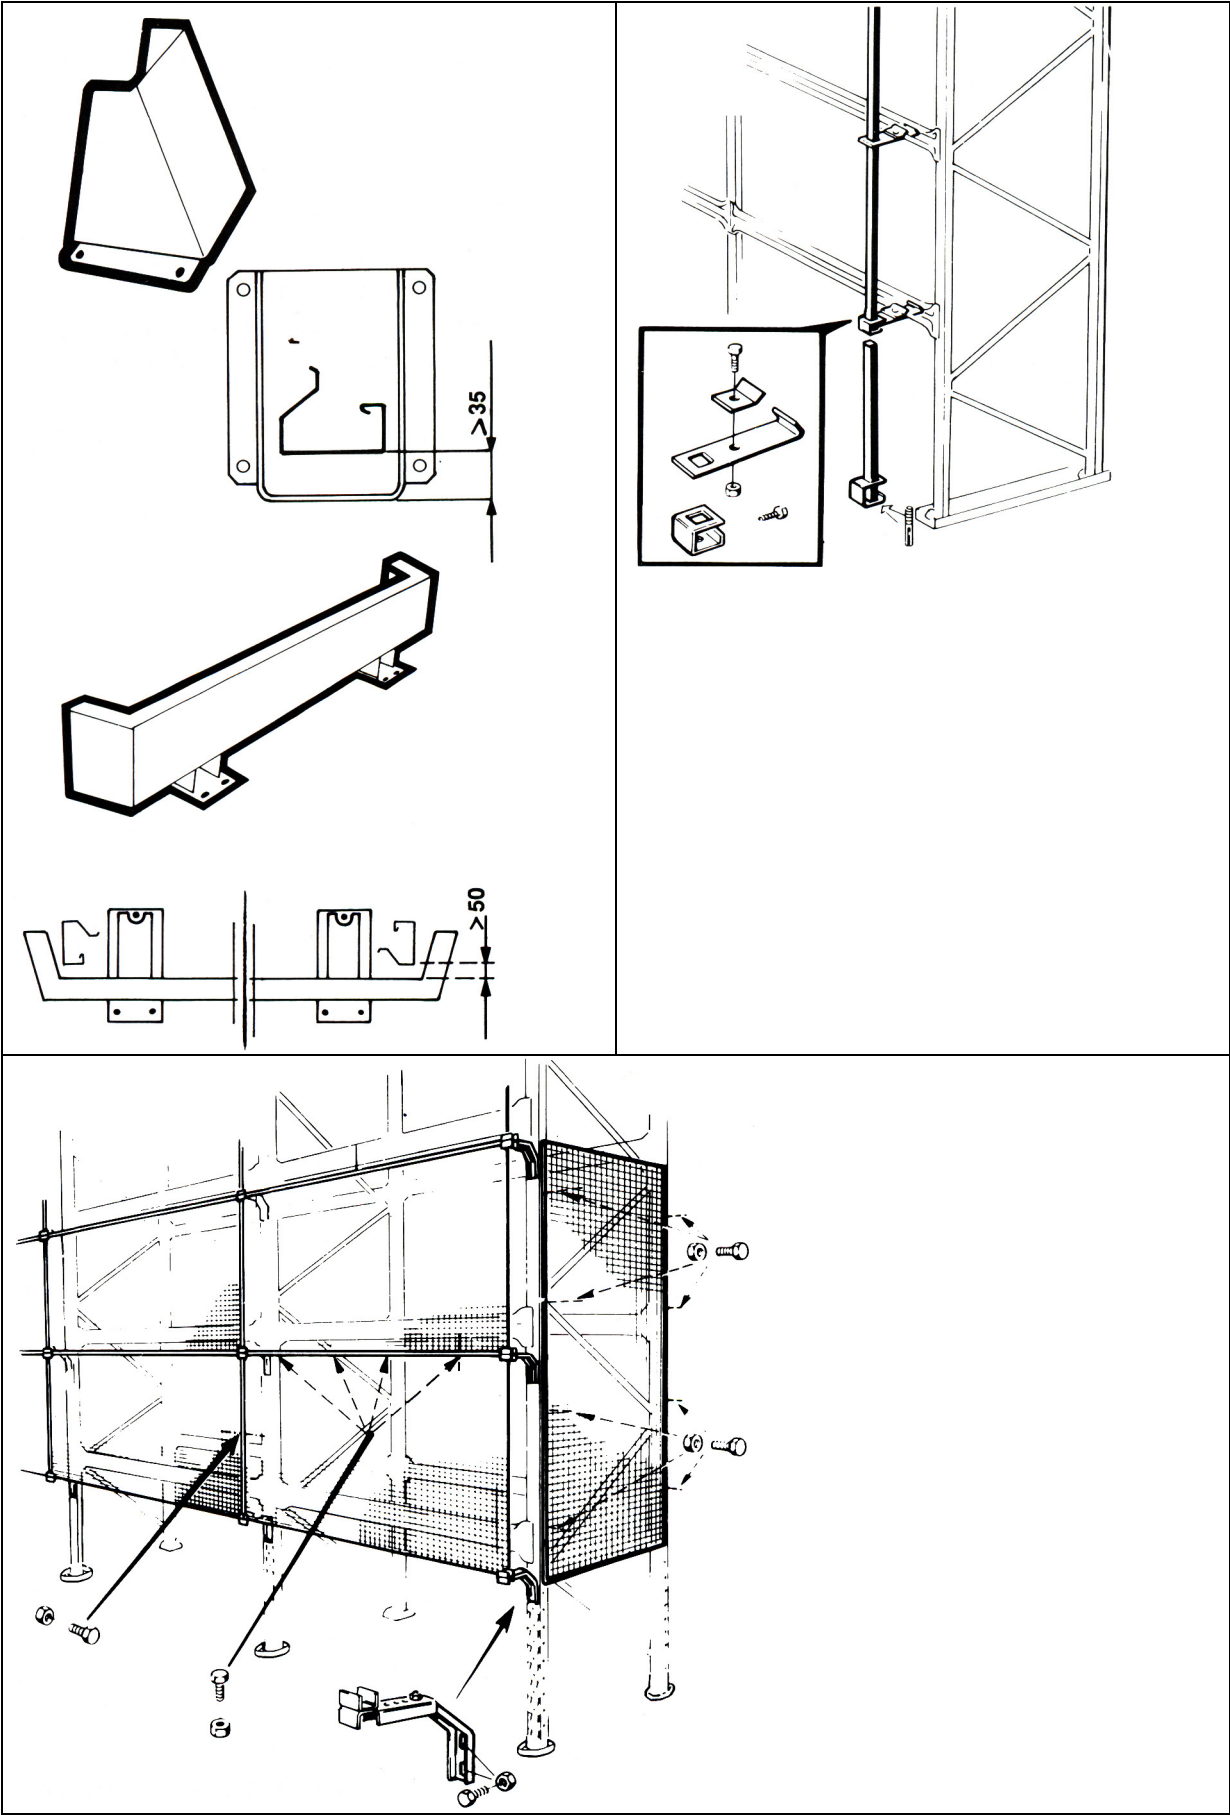

Säkerhetsfrågor

Öka säkerheten i er lagerhantering genom att förebygga riskerna innan tillbud uppstår.

Använd bruksanvisningen och

- Kartlägg när och var problem kan uppstå.
- Gör en säkerhetsbedömning.
- Åtgärda enligt anvisningarna.
- Kontrollera regelbundet.

Med hänsyn till säkerheten är det viktigt att ställen alltid monteras enligt de anvisningar som anges i denna bruksanvisning. Ställen skall kontrolleras i samband med monteringen och genom periodisk kontroll därefter.

En viktig led i strävan mot största möjliga säkerhet är att pallställen kompletteras med påkörningsskydd, pallstopp etc.

Vid hantering av t.ex. containers, skivor, fat och kabeltrummor är det viktigt att pallstället kompletteras med riktigt utformade hjälpmedel som t.ex. tvärbalkar, gaffeldistanser, olika insatser och stöd.

Då pallstället används för manuell plockning, bör bärplanen förses med genomskjutningsskydd som förhindrar pallen att skjutas in och åka av främre balk. Vid plock från lätta pallar är det lämpligt att komplettera balkarna med friktionsband.


Vid montage av utdragsenheter är det av stor vikt att beakta följande punkter:

- Pallställen skall vara förankrade i betonggolv.
- Bakre bärbalk skall vara säkrad till respektive stolpe med extra lås, t.ex. skruv + mutter.
- Främre balk skall klara last p.g.a. utdragen enhet.
- Endast en utdragsenhet/sektion får vara i utdraget läge.
- Max utbredd last 600 kg.

Belastningsskyltar skall placeras på väl synliga platser och det är arbetsledningens uppgift att se till att de efterföljs.

Ett pallstalls tekniska säkerhet garanteras bäst genom regelbundna kontroller.

Till vissa av tillbehören medföljer separata anvisningar, som beskriver vad man bör tänka på vid montering och bruk av dessa.

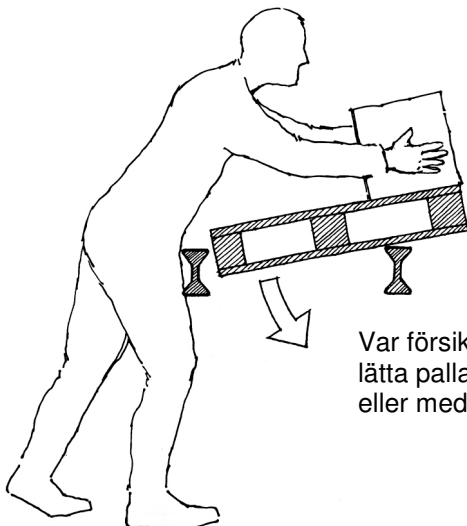

Var försiktig vid hanteringen av pall, speciellt lätta pallar, så att ni inte river ner dem, för hand eller med gaffeltrucken.