

## Displaykyl

## NCS-1080D2



Levereras med 10 svarta, kraftiga trådhyllor med gängor som gör att alla typer av glas, burkar och flaskor står stabilt på hyllorna. Hyllplanen kan justeras i många nivåer. Skåpet har 4 kraftiga hjul, varav 2 med broms, så att det alltid går att flytta, även när det är fullt. Skåpet har gångjärnsdörrar med lås, så det är möjligt att låsa skåpet. Dörrarna stängs automatiskt, vilket alltid minimerar temperaturhöjningar.

2 vertikala och 2 horisontella energisnåla LED-lampor fram ger ett bra ljus och representerar varorna vackert.

Skåpet har Intelligent luftcirkulationssystem, vilket säkerställer perfekt ventilerad kylning i hela skåpet. DC1080BB är elektroniskt styrd och har en extern digital kontrollpanel, så det är lätt att se och justera temperaturen i skåpet.

Stor presentationsyta - smala dörrkarmar i aluminium

2 horisontella och 2 vertikala LED-lampor

4 starka länkhjul


Digital temperaturreglering

10 justerbara hyllplan i belagd tråd

Ventilerad kylning

Självförångande droppskål

### Mättningsritning

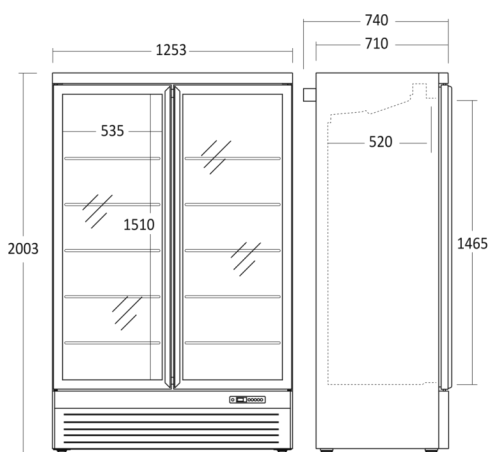

### Mått och vikt

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Produkt dimension, HxBxD, mm    | 2003 x 1253 x 710 |
| Produktdjup med handtag, mm     | 740               |
| Paketmått HxBxD, mm             | 2090 x 1278 x 760 |
| Brutto- /nettovolym, L          | 1081 / 809        |
| Invändiga dimensioner HxBxD, mm | 1568 x 1163 x 595 |
| Brutto/nettovikt, kg            | 197 / 179         |

### Kapacitet och förbrukning

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Energiklass                       | B           |
| Daglig energi konsumtion, kWh/24  | 4,17        |
| Årlig energiförbrukning kWh/a     | 1522        |
| Energi effektivitets index (EEI)  | 19,7        |
| Luftburet ljud, dB(A)             | 62          |
| Kyl och frysteknik                | Ventilerad  |
| Klimat klass                      | 3           |
| Temperaturklass                   | H2          |
| Kylvätska Typ / gaspåfyllning gr. | R290a / 110 |
| Temperaturomfång °C               | 0 / 8       |
| Luftfuktighetsområde (%RH)        | 60          |

### Installation och kraft

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Volt / hertz, V/hz      | 220-240V / 50hz |
| Antal elektriska faser  | 1L+N            |
| Watt / Ampere, W/A      | 510 / 3,1       |
| Peak power watt, W      | 765             |
| Längd på strömkabel, cm | 200             |

### Design och komfort

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Digital display     | Ja                  |
| Invändig belysning  |                     |
| Utvändig termometer | Nej                 |
| Självtängande /     | Ja/Nej              |
| Dörr/lås typ        | Vänster-/högerhängd |
| Handtag             | Integrerad          |
| Antal hjul          | 4 hjul              |
| Lås och nyckel      | Nej                 |

### Färg och material

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Färg och material dörr/lås  | Glas  |
| Kant list på hyllor / lådor | Svart |

### Utrustning

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Antal hyllor                          | 10         |
| Justerbara hyllor                     | Ja         |
| Hyll material                         | Svart tråd |
| Max lastning per hylla, kg            | 30         |
| Stor hyll storlek BxD, mm             | 566 x 480  |
| Intern ljusets färgtemperatur, kelvin | 10000      |