


SFI185-CF VS

Kyl-/frysbox stormarknad

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
-
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar falsk bas
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingssats för att skapa en ö finns som tillval

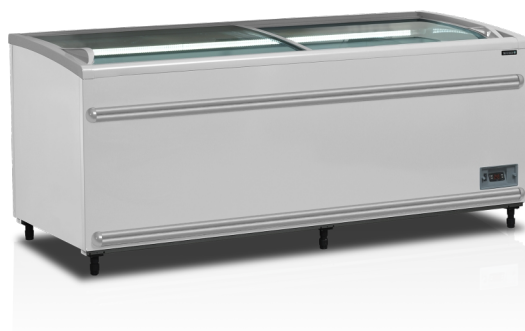

Stormarknadskyl-/frys med svängt glas för full synlighet

SFI-frysen är perfekt för att visa frysta produkter i stormarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har en egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormarknadsfrys kan anordnas i öar med en hopkopplingssats i mitten och en kortsida på varje sida eller under en MTF-överfrys.

Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör appen. 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift.

SFI-serien finns även som frysmoell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Locknummer och typ	2 välvda, härdade glaslock	Sammanlagd visningsyta	m ² 1,25	Energiklassificering	C
Korgnummer & korgtyp		Temperaturintervall	°C -24 till -18 / -1 till +8	Energiförbrukning	kWh/24tim 4,56
Avdelarsystem	Ja	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 1664,4
Antal delare	delar 3	Brutto- / nettovikt	kg 165 / 150	Ineffekt	W 890
Fötter / ben	6 ställbara ben	Brutto-/nettovolym	l 786 / 500	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Vit			Ljudnivå	dB(A) 48
Invändig finish	Vitmålat stål	Kylning och funktioner		Dimensioner	
Interiörlampa	Horisontell LED-lampa	Typ av regulator	Elektronisk	Invändiga mått (BxDxH)	mm 1720 x 720 x 627
		Typ av kylning	Statisk	Externa mått (BxDxH)	mm 1856 x 858 x 890
		Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 1920 x 915 x 980
		Köldmedium	R290	40 fot containerlast	delar 26
		Laddning köldmedium	g 110		
		Termometer	Ja		